


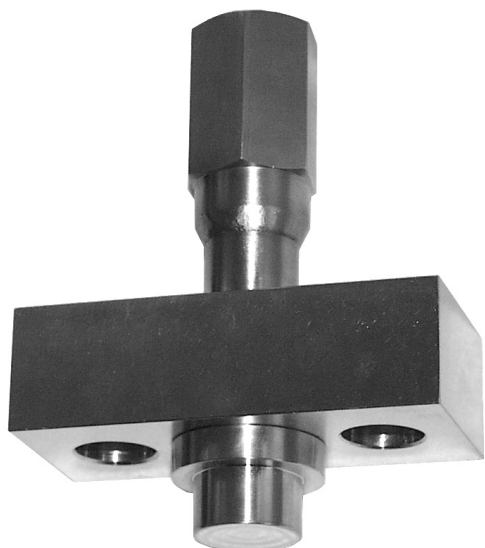

设计特点

- 用于均质器的膜盒密封
- 标称压力 PN600
- 平装不锈钢隔离膜片
- 膜片基体容积最优化

应用

适用于安装在机械压力表和电子压力变送器上。这种膜盒密封主要用于造纸浆体工业。

技术数据

过程连接

可调夹法兰
PN600 bar

膜盒密封材料

基体：
不锈钢材料 1.4404
测量仪表连接：
不锈钢材料 1.4301
夹紧法兰：不锈钢材料

隔离膜片

材料：不锈钢，标准材料：1.4404
其他材料见订货须知或按要求

测量仪器连接

G1/2 连接符合 DIN EN837-1，不锈钢材料，直接螺纹连接。
也可以用毛细管（见订货须知）

过程温度

根据测量系统、膜盒充液和安装。
请参见数据单 D5-003 以获得详细信息。

膜盒充液

请参见数据单 D5-003。
标准按照订货代码。

安装指南

见数据单 D5-003


重量

带与测量仪表连接的 G1/2 接头：
约 0.7kg

测量仪表连接和尺寸

Measuring instrument connection

connection G 1/2
per DIN EN 837-1

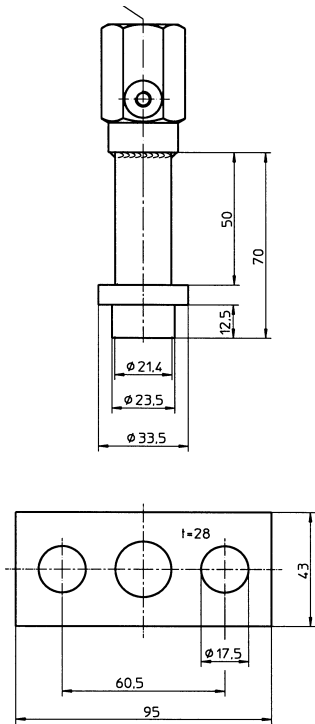

订货须知

-请给出未列型号的其他特性-

纸浆工业用膜盒密封		延伸膜盒密封，带有分体式夹紧法兰，DN40		DD8020	
膜片材料	. 不锈钢材料：1.4404	G1			
	. 钽	G2			
	. 镍锰合金 C 276	G3			
	. 其他	G9			
连接	. 夹法兰，可调，不锈钢材料	K1			
测量仪表的连接方式	. 直接螺纹连接 G1/2"	A300			
	. 直接焊接	A400			
	. 带有毛细管, G1/2 螺纹连接 ⁴	B299			
	. 带有毛细管和保护套管, G1/2"螺纹连接	B199			
	. 指明毛细管的长度				
系统填充 ¹	填充液体	温度范围 ³			
	. 改进硅油 FS 20, 标准	-10...+140		L20	
	. 改进硅油 FS 20, 高温范围，最大	-40...+200		L11	
	. 甘油/水 混合物	-20...+120		L15	
其他特性(仅在需要时标明)					
材料证明书根据 EN 10204-3.1B, 浸润部件					W1020
订货代码(例子)					
		DD8020	G1	K1	A300 L20

1. 其他信息请参见数据单 D5-003。
请说明温度范围，以保证系统的精确计算。
2. 充液的最大温度为绝对压力>1bar 时